


GALAXY-2 JAPAN




FRENTE

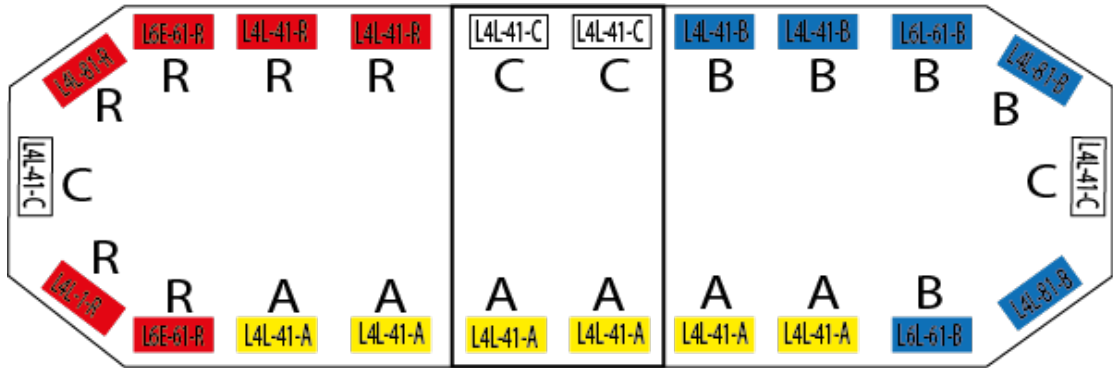

MÓDULOS LED

- L4L-81-R • L4L-41-R
- L4L-81-B • L4L-41-B
- L6E-61-R • L4L-41-C
- L6E-61-B

TABLERO DE CONTROL

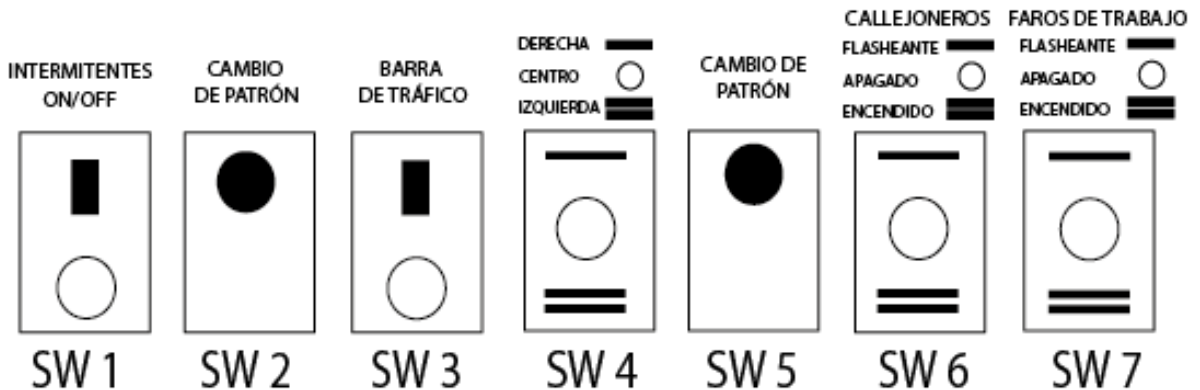



OPERACIÓN PATRÓN DE FLASHEO:

INTERMITENTE ON/OFF	PATRON DE FLASHEO	BARRA DE TRAFICO ON/OFF	CENTRO		PATRON BARRA DE TRAFICO	ALLEY		TAKE DOWN		OPERACIÓN
			IZQUIERDA	DERECHA		FIJO	FLASH	FIJO	FLASH	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INTERMITENCIA
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BARRA DE TRAFICO /CENTRO
0	0	1	-	0	0	0	0	0	0	BARRA DE TRAFICO/IZQUIERDA
0	0	1	0	=	0	0	0	0	0	BARRA DE TRAFICO/DERECHA
0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	ALLEY FIJO
0	0	0	0	0	0	0	=	0	0	ALLEY FLASH
0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	TAKE DOWN FIJO
0	0	0	0	0	0	0	0	0	=	TAKE DOWN FLASH

ESPECIFICACIONES:

MODELO	GALAXY-2 JAPAN
VOLTAJE DE ENTRADA	10~15VDC
PICO DE CORRIENTE DE ENTRADA	18 A max@ 12V
PATRONES DE FLASHEO	8 GRUPOS + 31 PATRONES
FUSIBLE	5A, 20A
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C~+90°C

GRUPO IZQUIERDA/DERECHA/CENTRO

- P1-SECUENCIA DE UNA LAMPARA A DOBLE
- P2-SECUENCIA DE DOS LAMPARAS A DOBLE
- P3- SECUENCIA DE SEIS LAMPARAS A DOBLE
- P4-SECUENCIA A SOLIDO
- P5-SECUENCIA DE UNA LAMPARA A TRIPLE
- P6 SECUENCIA TRIPLE LAMPARA A DOBLE
- P7- SECUENCIA DE ENCENDIDO A APAGADO
- P-8 FLECHA ENCENDIDO FIJO

GRUPO DE EMERGENCIA

- | | |
|--|---|
| P1- SIGNAL FLASH 150FPM. – IN-OUT 150FRM | P17-DOUBLE FLASH SPLIT 25FPM |
| P2-IN-OUT 150 FRM | P18- DOUBLE FLASH SPLIT 150FPM |
| P3-CHECKER 150FPM- SIGNAL FLASH 150FPM- IN-OUT 150 FRM | P19- QUAD FLASH SPLIT 75FPM |
| P4-CHECKER 150FPM-SIGNAL FLASH 150 FPM | P20- QUAD FLASH SPLIT 150FPM |
| P5-CHECKER FPM-IN-OUT 300 FRM | P21- SINGLE 600FPM CHECKER |
| P6 -SIGNAL FLASH 300FPM. - IN-OUT 300FRM | P22- QUAD 150FPM CHECKER |
| P7-CHECKER 150FPM - IN-OUT 150FRM | P23- 4 SINGLE 150FPM 4 SINGLE 300FPM HALF |
| P8- SIGNAL FLASH 75FPM. - IN-OUT 75FRM | P24- 3 SINGLE L SOFPM 3 DOUBLE L SOFPM 3 SINGLE 300FPM HALF |
| P9- SINGLE FLASH 75FPM | P25- IN OUR 1 SOFPM |
| P10-SING1E 150 FPM | P26- IN OUT 75FPM |
| P11-DOUBLE FLASH 75FPM | P27- STEADY QUAD 150FPM CHECKER |
| P12-DOUBLE FLASH 120FPM | P28- STEADY QUAD 75FPM CHECKER |
| P13-QUAD FLASH75FPM | P29- MODULE CHECKER |
| P14-QUAD FLASH 150FPM | P30- SINGLE 75/L 50/300FPM CHECKER & ALL ON |
| P15-SINGLE FLASH SPLIT 75FPM | P31-AUTO |
| P16-SINGLE FLASH SPLIT 150FPM | |